



MFC

SERIE 100






PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: **SERIE 100**

Temperatura máxima	- Nitrilo (N) -20°C + 100°C (- 4°F + 212°F) - FPM (V) -20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)	
Presión máxima	- MFC 100.06 - MFC 100.08 - MFC 100.12	10 bar 10 bar 10 bar
Paso interno	- MFC 100.06 - MFC 100.08 - MFC 100.12	6 mm 8 mm 12 mm
Materiales enchufe estandar	- Cuerpo del enchufe - Tirador - Válvula - Muelle - Juntas	Latón Niquelado Latón Niquelado Acero Inoxidable Acero Inoxidable Nitrilo NBR
Aplicaciones	- Procesos de regulación de temperatura con agua fría o caliente, aceite, etc. - Procesos de inyección de plástico	
Opciones	Colores Azul o Rojo de los enchufes de máquina y de las boquillas de molde.	




GRÁFICO DE CAUDAL VS CAÍDA DE PRESIÓN: **SERIE 100**

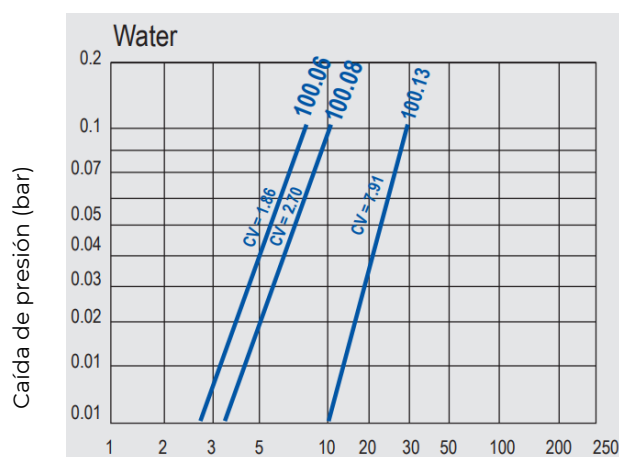

Velocidad del fluido 5 m/s.




Enchufe macho serie 100

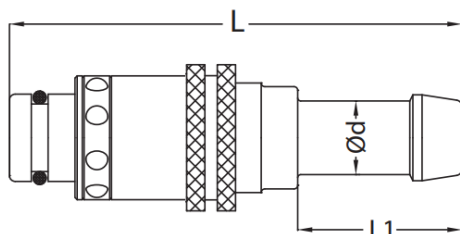

DN	Con válvula	Sin válvula	Ød	L
6	-	S 100.06 PHF 08	8 mm	55
8	S 100.08 PHB 06	S 100.08 PHF 06	6 mm	66
	S 100.08 PHB 08	S 100.08 PHF 08	8 mm	66
	S 100.08 PHB 10	S 100.08 PHF 10	10 mm	66
	S 100.08 PHB 12	S 100.08 PHF 12	12 mm	66
12	S 100.12 PHB 13	S 100.12 PHF 13	13 mm	78
	S 100.12 PHB 16	S 100.12 PHF 16	16 mm	78




Enchufe macho serie 100

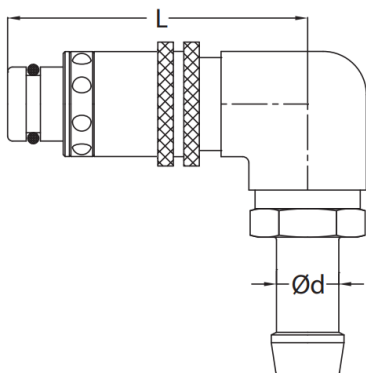

DN	Con válvula	Sin válvula	Ød	L
8	S 100.08 PHB 06-90	S 100.08 PHF 06-90	6 mm	45,5
	S 100.08 PHB 08-90	S 100.08 PHF 08-90	8 mm	45,5
	S 100.08 PHB 10-90	S 100.08 PHF 10-90	10 mm	45,5
	S 100.08 PHB 12-90	S 100.08 PHF 12-90	12 mm	45,5
12	S 100.12 PHB 13-90	S 100.12 PHF 13-90	13 mm	54
	S 100.12 PHB 16-90	S 100.12 PHF 16-90	16 mm	54



Enchufe macho serie 100

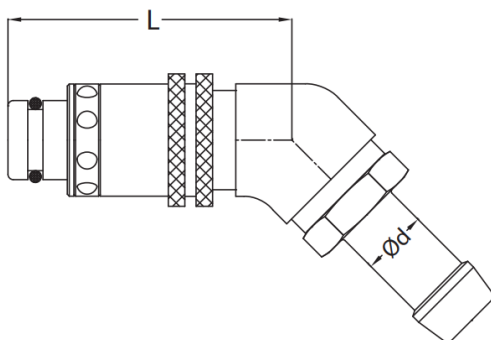


DN	Con válvula	Sin válvula	Ød	L
8	S 100.08 PHB 06-45	S 100.08 PHF 06-45	6 mm	45,5
	S 100.08 PHB 08-45	S 100.08 PHF 08-45	8 mm	45,5
	S 100.08 PHB 10-45	S 100.08 PHF 10-45	10 mm	45,5
	S 100.08 PHB 12-45	S 100.08 PHF 12-45	12 mm	45,5
12	S 100.12 PHB 13-45	S 100.12 PHF 13-45	13 mm	54
	S 100.12 PHB 16-45	S 100.12 PHF 16-45	16 mm	54



ENCHUFE MACHO ROSCA HEMBRA



Enchufe macho serie 100




DN	Con válvula	Sin válvula	Ød	L
8	S 100.08 PFB 13	S 100.08 PFF 13	BSP 1/4	43
12	S 100.12 PFB 17	S 100.12 PFF 17	BSP 3/8	60
	S 100.12 PFB 21	S 100.12 PFF 21	BSP 1/2	60



ENCHUFE MACHO ESPIGA PUSHLOCK



Enchufe macho serie 100

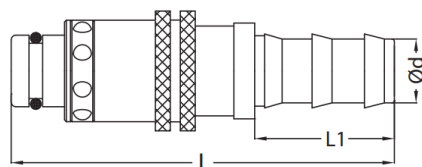


DN	Con válvula	Sin válvula	Ød	L
8	S 100.08 PPB 10	S 100.08 PPF 10	10 mm	65
	S 100.08 PPB 13	S 100.08 PPF 13	13 mm	69
12	S 100.12 PPB 13	S 100.12 PPF 13	13 mm	71
	S 100.12 PPB 16	S 100.12 PPF 16	16 mm	82



ENCHUFE MACHO ESPIGA PUSHLOCK 90°



Enchufe macho serie 100




DN	Con válvula	Sin válvula	Ød	L
8	S 100.08 PPB 10-90	S 100.08 PPF 10-90	10 mm	45,5
	S 100.08 PPB 13-90	S 100.08 PPF 13-90	13 mm	45,5
12	S 100.12 PPB 13-90	S 100.12 PPF 13-90	13 mm	54
	S 100.12 PPB 16-90	S 100.12 PPF 16-90	16 mm	54



ENCHUFE MACHO ESPIGA PUSHLOCK 45°



Enchufe macho serie 100

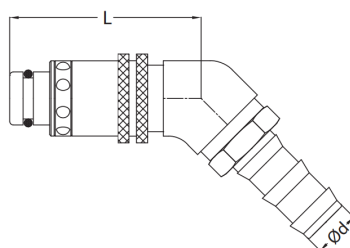


DN	Con válvula	Sin válvula	Ød	L
8	S 100.08 PPB 10-45	S 100.08 PPF 10-45	10 mm	45,5
	S 100.08 PPB 13-45	S 100.08 PPF 13-45	13 mm	45,5
12	S 100.12 PPB 13-45	S 100.12 PPF 13-45	13 mm	54
	S 100.12 PPB 16-45	S 100.12 PPF 16-45	16 mm	54



ENCHUFE MACHO ROSCA HEMBRA 90°



Enchufe macho serie 100




DN	Con válvula	Sin válvula	Ød	L
8	S 100.08 PFB 13-90	S 100.08 PFF 13-90	BSP 1/4	45.5
12	S 100.12 PFB 17-90	S 100.12 PFF 17-90	BSP 3/8	54
	S 100.12 PFB 21-90	S 100.12 PFF 21-90	BSP 1/2	54



ENCHUFE MACHO ROSCA HEMBRA 45°



Enchufe macho serie 100

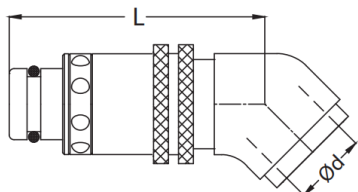


DN	Con válvula	Sin válvula	Ød	L
8	S 100.08 PFB 13-45	S 100.08 PFF 13-45	BSP 1/4	47.5
12	S 100.12 PFB 17-45	S 100.12 PFF 17-45	BSP 3/8	54
	S 100.12 PFB 21-45	S 100.12 PFF 21-45	BSP 1/2	54



ENCHUFE HEMBRA ROSCA MACHO




Enchufe hembra serie 100




DN	Con válvula	Sin válvula	Ød	L
6	-	S 100.06 SRF 10	BSP 1/8	28.5
	-	S 100.06 SRF 13	BSP 1/4	28.5
8	-	S 100.08 SRF 10	BSP 1/8	32
	S 100.08 SRB 13	S 100.08 SRF 13	BSP 1/4	32
	S 100.08 SRB 17	S 100.08 SRF 17	BSP 3/8	24
12	-	S 100.12 SRF 17	BSP 3/8	41
	-	S 100.12 SRF 21	BSP 1/2	44
	-	S 100.12 SRF 26	BSP 3/4	32




Enchufe macho serie 100	DN	Referencia	Ød	L
	8	S 100.08 PCF 00	11x1.5	64




Tubo para puentes	DN	Referencia	Ød	L
	8	TBM 1115x1000	11	1000 mm

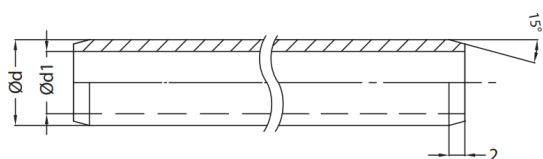

Enchufe hembra serie 100	DN	Referencia	Ød	L
	8	S 100.08 SFF 10	BSP 1/8	35
		S 100.08 SFF 13	BSP 1/4	39
	12	S 100.12 SFF 17	BSP 3/8	49
		S 100.12 SFF 21	BSP 1/4	50



Enchufe hembra serie 100	DN	Referencia	Ød	L
	8	S 100.08 SFF 10-90	BSP 1/8	23
		S 100.08 SFF 13-90	BSP 1/4	25
		S 100.08 SFF 17-90	BSP 3/8	26






ENCHUFE HEMBRA ROSCA HEMBRA 45°



Enchufe hembra serie 100




DN	Referencia	Ød	L
8	S 100.08 SFF 10-45	BSP 1/8	16.5
	S 100.08 SFF 13-45	BSP 1/4	16.5
	S 100.08 SFF 17-45	BSP 3/8	16.5



ENCHUFE HEMBRA TOMA LISA




Enchufe hembra serie 100



DN	Referencia	Ød	L
6	S 100.06 SEF 10-100	BSP 1/8	33-100
8	S 100.08 SEF 10-100	BSP 1/8	33-100
	S 100.08 SEF 10-150	BSP 1/8	100-150
	S 100.08 SEF 10-200	BSP 1/8	150-200
	S 100.08 SEF 10-250	BSP 1/8	200-250
	S 100.08 SEF 13-100	BSP 1/4	33-100
	S 100.08 SEF 13-150	BSP 1/4	100-150
	S 100.08 SEF 13-200	BSP 1/4	150-200
	S 100.08 SEF 13-250	BSP 1/4	200-250
12	S 100.12 SEF 17-150	BSP 3/8	59-150
	S 100.12 SEF 17-200	BSP 3/8	150-200
	S 100.12 SEF 17-250	BSP 3/8	200-250
	S 100.12 SEF 21-150	BSP 1/2	59-150
	S 100.12 SEF 21-200	BSP 1/2	150-200
	S 100.12 SEF 21-250	BSP 1/2	200-250



Enchufe hembra serie 100



DN	Referencia	Ød	L
8	S 100.08 SMF 10-50	BSP 1/8	35-50
	S 100.08 SMF 10-100	BSP 1/8	50-100
	S 100.08 SMF 10-150	BSP 1/8	100-150
	S 100.08 SMF 13-50	BSP 1/4	39-50
	S 100.08 SMF 13-100	BSP 1/4	55-100
	S 100.08 SMF 13-150	BSP 1/4	105-150
	S 100.08 SMF 13-200	BSP 1/4	155-200