



MFC

SERIE 025



EQUIVALENCIAS:

Rectus 25
Rectus 26
Cejn 320
Tema 1600



PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: **SERIE 025**

Rango de Temperaturas

- Nitrilo (N) -20°C + 100°C
- FPM (V) -20°C + 180°C
- EPDM (E) -40°C +150°C



Presión máxima

- 35 Bar

Paso interno

- 7,8 mm

Materiales enchufe estandar

- Cuerpo del enchufe Latón Niquelado
- Tirador Latón Niquelado
- Válvula Acero Inoxidable
- Muelle Acero Inoxidable
- Juntas Nitrilo NBR

Aplicaciones


- Enchufes neumáticos para todo tipo de aplicaciones.
- Utilizado en diferentes industrias.

Ventajas


- Conexión a una mano.
- Pérdida mínima de presión residual.
- Anti corrosivo.



GRÁFICO DE CAUDAL VS CAÍDA DE PRESIÓN: **SERIE 025**

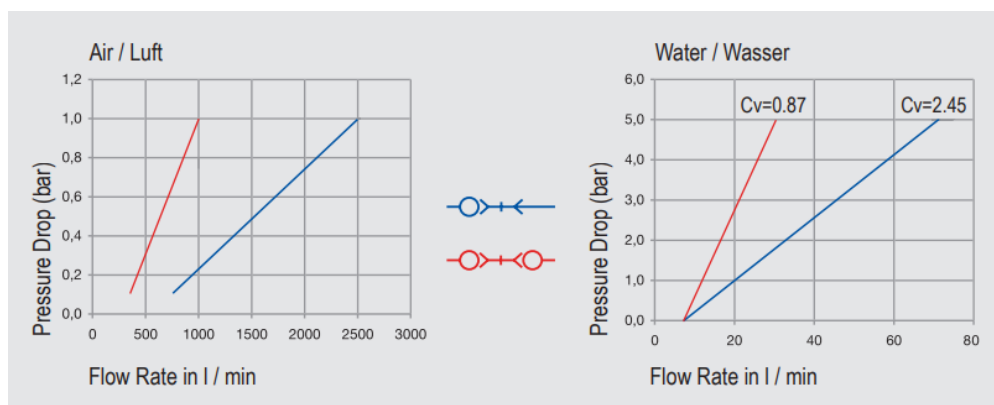


ENCHUFE HEMBRA CON ROSCA MACHO

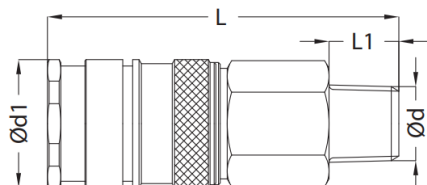


Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 025 SRB 10	S 025 SRO 10	S 025 SRF 10	BSPT 1/8	57
S 025 SRB 13	S 025 SRO 13	S 025 SRF 13	BSPT 1/4	60
S 025 SRB 17	S 025 SRO 17	S 025 SRF 17	BSPT 3/8	59
S 025 SRB 21	S 025 SRO 21	S 025 SRF 21	BSPT 1/2	57
S 025 SMB 13	S 025 SMO 13	S 025 SMF 13	BSP 1/4	57
S 025 SMB 17	S 025 SMO 17	S 025 SMF 17	BSP 3/8	57
S 025 SMB 21	S 025 SMO 21	S 025 SMF 21	BSP 1/2	52
S 025 SMB 1415	S 025 SMO 1415	S 025 SMF 1415	M14X1.5	58
S 025 SMB 1615	S 025 SMO 1615	S 025 SMF 1615	M16X1.5	58
S 025 SMB 1815	S 025 SMO 1815	S 025 SMF 1815	M18X1.5	58

ENCHUFE HEMBRA CON ROSCA HEMBRA

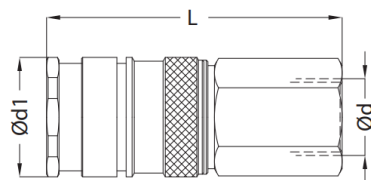

Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 025 SFB 10	S 025 SFO 10	S 025 SFF 10	BSP 1/8	55
S 025 SFB 13	S 025 SFO 13	S 025 SFF 13	BSP 1/4	55
S 025 SFB 17	S 025 SFO 17	S 025 SFF 17	BSP 3/8	54
S 025 SFB 21	S 025 SFO 21	S 025 SFF 21	BSP 1/2	57


ENCHUFE HEMBRA CON ESPIGA PARA MANGUERA

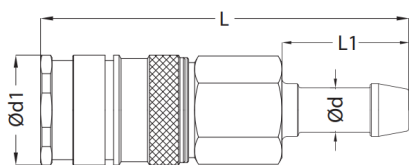

Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 025 SHB 06	S 025 SHO 06	S 025 SHF 06	6 MM	71
S 025 SHB 08	S 025 SHO 08	S 025 SHF 08	8 MM	71
S 025 SHB 09	S 025 SHO 09	S 025 SHF 09	9 MM	71
S 025 SHB 10	S 025 SHO 10	S 025 SHF 10	10 MM	71
S 025 SHB 13	S 025 SHO 13	S 025 SHF 13	13 MM	71




ENCHUFE HEMBRA PARA TUBO PLÁSTICO

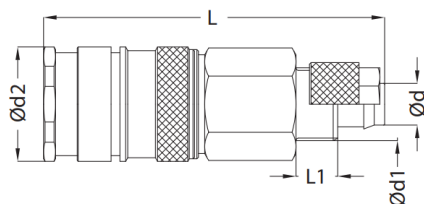

Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 025 SVB 0406	S 025 SVO 0406	S 025 SVF 0406	4X6 MM	61
S 025 SVB 0608	S 025 SVO 0608	S 025 SVF 0608	6X8 MM	61
S 025 SVB 0810	S 025 SVO 0810	S 025 SVF 0810	8X10 MM	65
S 025 SVB 0912	S 025 SVO 0912	S 025 SVF 0912	9X12 MM	67




ENCHUFE HEMBRA CON ESPIGA PARA MANGUERA PANEL

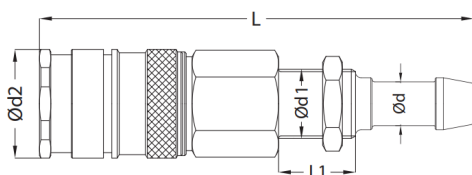

Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 025 SHBP 06	S 025 SHOP 06	S 025 SHFP 06	6	74
S 025 SHBP 08	S 025 SHOP 08	S 025 SHFP 08	8	78
S 025 SHBP 10	S 025 SHOP 10	S 025 SHFP 10	10	82




ENCHUFE MACHO CON ROSCA MACHO PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PRF 10	BSPT 1/8	12	34	9
S 025 PRF 13	BSPT 1/4	12	38	12
S 025 PRF 17	BSPT 3/8	12	40	12
S 025 PRF 21	BSPT 1/2	12	47	17
S 025 PMF 10	BSP 1/8	12	34	8
S 025 PMF 13	BSP 1/4	12	37	11
S 025 PMF 17	BSP 3/8	12	39	11
S 025 PMF 21	BSP 1/2	12	43	13
S 025 PMF 1415	M14X1.5	12	38	10
S 025 PMF 1615	M16X1.5	12	39	11
S 025 PMF 1815	M18X1.5	12	39	11




ENCHUFE MACHO CON ROSCA HEMBRA PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PFF 10	BSP 1/8	12	33	
S 025 PFF 13	BSP 1/4	12	38	
S 025 PFF 17	BSP 3/8	12	39	
S 025 PFF 21	BSP 1/2	12	43	
S 025 PFF 1415	M14X1.5	12	38	
S 025 PFF 1615	M16X1.5	12	39	
S 025 PFF 1815	M18X1.5	12	40	




ENCHUFE MACHO CON ESPIGA PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PHF 06	6 MM	12	50	23
S 025 PHF 08	8 MM	12	50	23
S 025 PHF 10	10 MM	12	50	23
S 025 PHF 13	13 MM	12	50	23




ENCHUFE MACHO PARA TUBO PLÁSTICO PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PVF 0406	4X6 MM	M10X1	37	
S 025 PVF 0608	6X8 MM	M12X1	37	
S 025 PVF 0810	8X10 MM	M16X1.5	48	
S 025 PVF 0912	9X12 MM	M16X1.5	48	




ENCHUFE MACHO CON ESPIGA PANEL PASO LIBRE




Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PHFP 06	6 MM	M12X1	57	17
S 025 PHFP 08	8 MM	M12X1	57	17
S 025 PHFP 10	10 MM	M14X1	57	17

ENCHUFE MACHO ROSCA MACHO CON VÁLVULA




Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PMB 10	BSP 1/8	12	43	8
S 025 PMB 13	BSP 1/4	12	44	9
S 025 PMB 17	BSP 3/8	12	44	9
S 025 PMB 21	BSP 1/2	12	45	12
S 025 PMB 1415	M 14X1.5	12	45	10
S 025 PMB 1615	M 16X1.5	12	45	10
S 025 PMB 1815	M 18X1.5	12	45	10

ENCHUFE MACHO ROSCA HEMBRA CON VÁLVULA



Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PFB 10	BSP 1/8	12	42	
S 025 PFB 13	BSP 1/4	12	43	
S 025 PFB 17	BSP 3/8	12	43	
S 025 PFB 21	BSP 1/2	12	46	
S 025 PFB 1415	M 14X1.5	12	45	
S 025 PFB 1615	M 16X1.5	12	45	


ENCHUFE MACHO CON ESPIGA CON VÁLVULA



Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PHB 04	4 MM	12	57	23
S 025 PHB 06	6 MM	12	57	23
S 025 PHB 08	8 MM	12	57	23
S 025 PHB 10	10 MM	12	57	23
S 025 PHB 13	13 MM	12	57	23




ENCHUFE MACHO PARA TUBO PLÁSTICO CON VÁLVULA



Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PVB 0406	4X6 MM	M10X1	48	6
S 025 PVB 0608	6X8 MM	M12X1	48	6
S 025 PVB 0810	8X10 MM	M14X1	52	
S 025 PVB 0912	9X12 MM	M16X1	52	




ENCHUFE MACHO PARA TUBO PLÁSTICO CON ESPIRAL PROTECTORA CON VÁLVULA

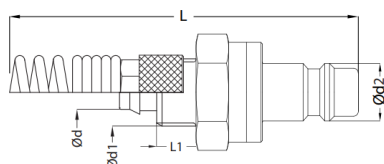

Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PVBG 0406	4X6 MM	M10X1	110	
S 025 PVBG 0608	6X8 MM	M12X1	120	
S 025 PVBG 0810	8X10 MM	M14X1	130	
S 025 PVBG 0912	9X12 MM	M16X1	140	



ENCHUFE MACHO CON ESPIGA PANEL CON VÁLVULA

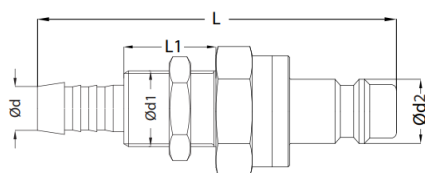

Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 025 PHBP 06	6 MM	M10X1	61	10
S 025 PHBP 08	8 MM	M12X1	65	14
S 025 PHBP 10	10 MM	M14X1	72	14